


Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), impulsgever 1 maak- 1 verbreekcontact

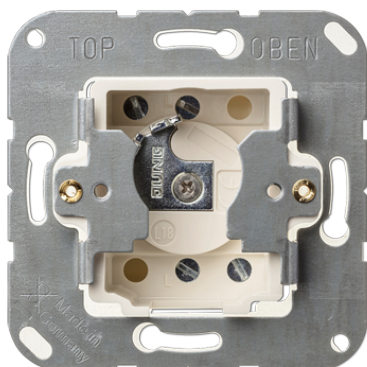

Artikelnr.

138.18

Sleutelschakelaar (basiselement) met demontagebeveiliging

met schroefklemmen voor massieve en flexibele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 528 PL ..

CD range: art.nr. CD 528 ..

LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

Uitvoering:

Impulsgever 1 maak- 1 verbreekcontact

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. W
