


Productdatablad

Jaloezieactor 4-voudig AC 110-230 V, 2-voudig DC 12-48 V

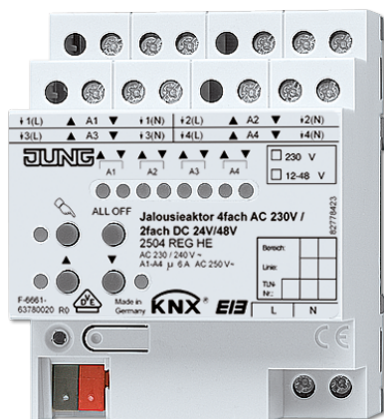

Artikelnr.

2504 REGHE

KNX jaloezieactor 4-voudig AC 110 – 230 V, 2-voudig DC 12 – 48 V

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloeziën, rolluiken, markiezen en soortgelijke installaties voor netspanning AC 110-230 V of laagspanning 12-48 V.
- Montage op montagerail in onderverdeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 110 ... 230 V en DC-motoren 12 ... 48 V
- Automatische bewegingstijdherkenning bij 230 V-motoren instelbaar
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige stand boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|--|
| KNX medium: | TP 256 |
| Uitgangen: | 4 kanalen AC 110 ... 230 V, 2 kanalen DC 12 ... 48 V |
| Netvoeding: | AC 110 V (–10 %) ... 240 V (+10 %) |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Aansluiting | |
| Aansluitwijze: | schroefklemmen |
| massief: | 1 x 0,5 ... 4 mm ² |
| soepel zonder adereindhuls: | 1 x 0,5 ... 4 mm ² |
| soepel met adereindhuls: | 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| Schakelvermogen AC1: | 6 A (230 V) |
| Schakelstroom DC 12/24 V: | 6 A |
| Schakelstroom DC 48 V: | 3 A |
| Max. looptijd jaloezie: | 20 min |
| Vermogensverlies: | max. 4,5 W |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Opslagtemperatuur: | –25 ... +70 °C |
| Keurmerk: | VDE |

