


# Productdatablad

3-tonen gong

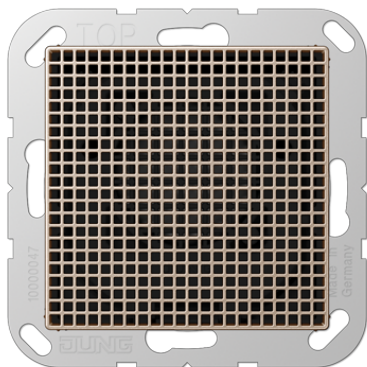

Artikelnr.

A 567-G3 CH

**3-tonen gong**

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

**Thermoplast (slagvast) gelakt**

**Kleur:**

champagne

**Materiaal:**

thermoplast gelakt