


Productdatablad

Smart Control 8

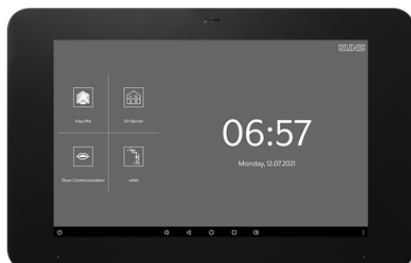

Artikelnr.

SC 0081 U

Smart Control 8

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal
- Montage in inbouwbehuizing (art.nr. EBG 24) of op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (aanbeveling: ca. 60 mm diep)

Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Naderingssensor
- Capacitief touchscreen
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: EBG 24

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Beeldschermdiagonaal: | 203 mm / 8" |
| Resolutie: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Beeldverhouding: | 16:10 |
| Buitenafmetingen (B x H): | 225 x 145 mm |
| Opbouwhoogte: | 16 mm |
| Inbouwdiepte: | 22 mm |
| Vermogensopname: | max. 16 W |
| Voeding: | DC 12 ... 32 V SELV via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd) |
| Besturingssysteem: | Android |
| Processor: | Cortex-A53 |
| Werkgeheugen: | 2 GB |
| Massageheugen: | 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem) |
| Luidspreker: | geïntegreerd |
| Microfoon: | geïntegreerd |
| USB-poorten: | 1 x USB 2.0 type A 1 x Mini-USB OTG |
| LAN-aansluitingen: | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Omgevingstemperatuur: | 0 ... +30 °C |

Luchtvochtigheid: 5 ... 80 % (geen condensatie)

Kleur:
zwart