


Productdatablad

IAE/UAE-aansluitdoos

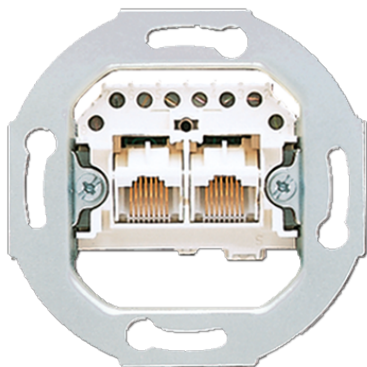

Artikelnr.

UAE 2X8 UPO

IAE/UAE-aansluitdoos

voor 6- en 8-polige connectors, RJ 12, RJ 45, geschikt voor ISDN conform DIN EN 60603-7, IEC 603-7

Categorie 3

Het UAE-systeem is geschikt voor overdrachtssnelheden tot 16 MHz en voldoet daarmee aan de eis voor cat. 3 aansluitingen.

Kern van het systeem is een connector voor 8-polige stekers met automatisch werkende reductie-elementen die een exacte positionering van de kleinere 6-polige RJ 12-stekers in de connector garanderen.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 569-2 BFPLUA ..

CD range: art.nr. CD 569-2 UA .., CD 569-2 NAUA .., CD 590 KL LAN ..

SL range: art.nr. SL 569-2 UA ..

LS range: art.nr. LS 969-2 UA .., LS 969-2 NAUA .., .. 2969-2 UA .., .. 2969-2 NAUA .., LS 990 BF KL LAN .., .. 2990 KL LAN ..

8 schroefcontacten
Uitvoering:

2 x 8-polig, voor 2 terminals (doorverbonden)
