


# Productdatablad

## USB-laadcontactdoos

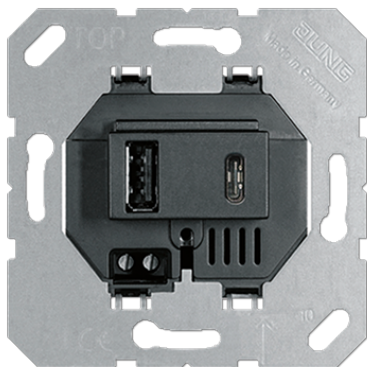

### Artikelnr.

USB 15 CA SW

### USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
(schroefbevestiging)

### Bedoeld gebruik

- Batterijlader voor mobiele apparaten met USB aansluiting
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

- Gelijktijdige aansluiting van 2 toestellen mogelijk
- Montage in een meervoudig raam mogelijk
- Laadstroom: max. 3000 mA

### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1569 USB ..

CD range: art.nr. CD 569 T ..

SL range: art.nr. SL 569 T ..

LS range: art.nr. .. 1969 USB ..

LS range: art.nr. .. 1969 USB ..

LS range: art.nr. .. 1969 USB ..

LS range: art.nr. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

### Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Netfrequentie:	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	0 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Stand-by vermogen bij UIN = 230 V ~:	≤ 0,1 W
Aansluitwijze:	schroefklemmen
Uitgangsspanning:	DC 5 V (± 5 %)
Uitgangsstroom	
AC 120 ... 240 V ~	max. 3000 mA
AC 90 ... 108 V ~	max. 2500 mA

### Kleur:

zwart