
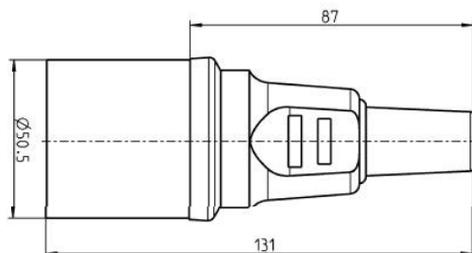




Datenblatt / Datasheet



Technische Änderungen vorbehalten

Vollgummi Kupplung bel./franz System, mit Mittenschutzkontakt. Schwere Industrieausführung mit Schnappwulstverrastung. Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5.

Solid rubber made outlet bel./french system with protective pin contact for industrial use. With lid IP 44 protection.

Typ:	0.351Gu
Type:	
Nennspannung:	AC 250 V
Rated voltage:	
Nennstrom:	16 A
Rated current:	
Bauart:	
According to:	CEE 7, Nbl. V + DIN 49 440- Teil 3
Schutzart:	
IP-Code	IP 20 (IP 44)
Anschlüsse:	Schraubklemmen
Type of Terminals:	Screw terminals
Kontakte:	CuZn 37
Material of Terminals:	
Kontaktträger:	SBR
Carrying parts:	Styrol butadien rubber
Gehäuse:	SBR
Cover:	Styrol butadien rubber
Approbationen:	- /-
Certified by:	
Anmerkung:	Mit Deckel IP 44
Annotation:	With lid IP 44 protection
RoHs Konformität:	Ja
RoHs Compliance:	Yes
Ce Kennzeichnung: Ce	Nein
Marking:	no
Altgeräterichtlinie:	Nicht anwendbar
WEEE	Not applicable