


# Datenblatt / Datasheet

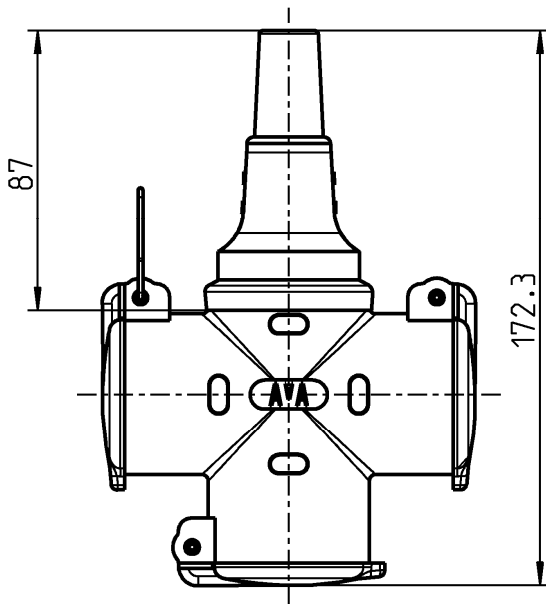

Vollgummi 3-fach Kupplung belg./franz System, Rand- und Mittenschuttkontakt. Schwere Industrierausführung mit Schnappwulstverrastung und Deckeln.  
Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5.

*Solid rubber made 3-fold outlet bel./french system with 2 protective contact systems and IP 44 protection for industrial use.*

Typ: 0.353Gu  
Type:

Nennspannung: AC 250 V  
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A  
Rated current:

Bauart: DIN 49 440-2-D  
According to:

Schutzart: Ähnl. IP 44  
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen  
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37  
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR  
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR  
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: -  
Certified by: None

Anmerkung: -/-  
Annotation:

RoHs Konformität: Ja  
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein  
Ce Marking: no

Altgeräterichtlinie: Nicht anwendbar  
WEEE: Not applicable