



GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH DIGITALE MULTIMETER

DMM9000BT
DMM4500PV

- Industriële, HVAC & zonnepanelen toepassing (DMM4500PV)
- 6000 meetpunten, groot wit LED scherm met achtergrondverlichting
- AutoVolt voor automatische AC/DC selectie (DMM4500PV)
- True RMS
- Afwijzing hoge frequenties
- Datalogging



DMM4500PV



DMM9000BT



www.kps-intl.com

GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH DIGITALE MULTIMETER



DMM4500PV



DMM9000BT

Algemeen

Weergave	6.000 meetpunten	40.000 meetpunten
Achtergrondverlichting	•	•
MIN/MAX	•	•
Afwijzing hoge frequenties	•	•
Auto power off	•	•
Spanningsdetectie	•	-
Datalogging	4.000 gegevens	40.000 gegevens
Afmetingen	74 x 156 x 44 mm	83 x 188 x 52 mm
Gewicht (batterij inbegrepen)	430g	430g


Eigenschappen

Bereik

DC mV	600mV	600mV
DC spanning	6V/60V/600V/1000V	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
AC spanning	600mV/6V/6pV/600V/1000V	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
PV DC spanning	600V/2000V	-
PV AC spanning	600V/1500V	-
DC stroom	6A/10A	40mA/400mA/4A/10A
AC stroom	6A/10V	60A/600V
Weerstand	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6ΩM/40ΩM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6ΩM/40ΩM
Diode	1,5V	2V
Capaciteit	1μF/10μF/100μF/1MF/10mF	-
Temperatuur	-40°C ~ -400°C	-200°C ~ -1200°C

Bestellingsinformatie

SKU nummer	KPSDMM4500PVCBINT	KPSDMM9000BTCBINT
EAN code	8435394784724	8435394784731
UPC code	810053676639	810053676646
Stukken/doos	15 stuks	15 stuks

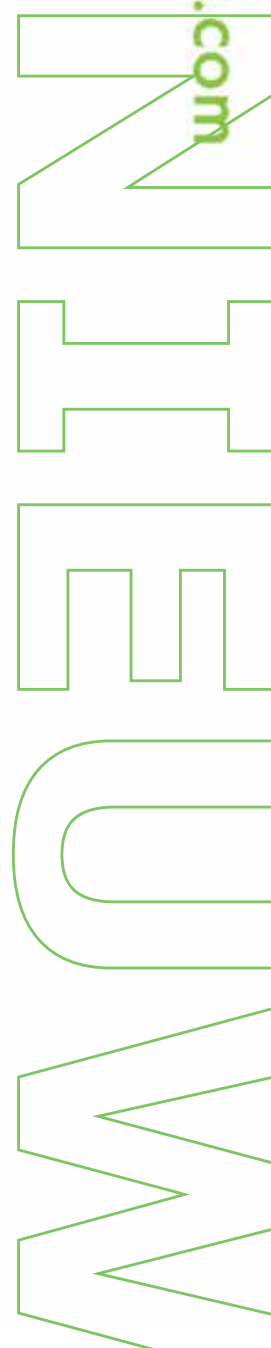

CCI nv

Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen

T +32 (0)3 232 78 64

info@ccinv.be, www.ccinv.be