



6018 €€€

MULTIFUNCTIONELE TESTER


Met 3 aparte testfuncties: isolatietest, aardingsweerstand en spanning.

- Meetsnoeren met afstandsbedieningsknop (voor isolatietest & vereenvoudigde aardingstest)
- Displayverlichting
- Kleurcodering voor schaalverdeling en bereikselectie voor een duidelijke uitlezing
- Automatische waarschuwing als de weerstand van de aardings-pinnen de tolerantiedrempel overschrijdt
- Kan om de hals gedragen worden zodat beide handen vrij zijn voor de bediening
- Conform IEC61010-1 CAT.III 600V




6018	
Isolatietest	
Testspanning	250V/50MΩ 500V/100MΩ 1000V/2000MΩ
Nauwkeurigheid	±5%uittl.
Aardingsweerstand	
Vereenvoudigde precisiemeting	12Ω/120Ω/1200Ω
Nauwkeurigheid	±3% van de volle schaal
AC spanning	
0-600V AC	±3% van de volle schaal
Aardspanning	
0-60V AC	±3% van de volle schaal
Algemeen	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V vervuilingsgraad 2 IEC 61010-031 IEC 61557
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut
Voeding	LR6 (1.5V) × 8
Afmetingen	130 × 183 × 100mm (L x B x D)
Gewicht	circa 1000g
Toebehoren	7150 (meetsnoeren met afstandsbedieningsknop), 9121 (draagriem), Batterij LR6 (1.5V) × 8, handleiding
Optie	7100 (set precisiemeetsnoeren), 8016 (haakvormige probe)

TOEBEHOREN

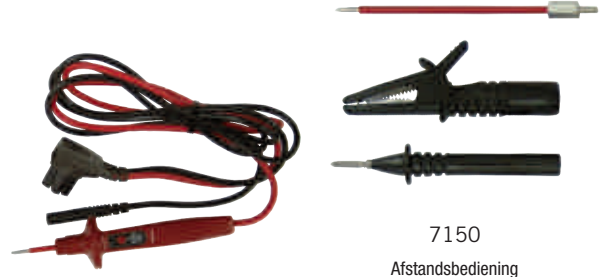

7150
Afstandsbediening

OPTIES



7095
Meetsnoeren voor
aardingsweerstand




8032
Hulpaardingspinnen



8200-03
Spoelen (3st.)



8016
Haakvormige probe



9091
Opbergtas voor spoelen



7100
Precisiemeetsnoeren
(7095, 8032, 8200-03, 9091)