

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

### EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW | Handmatige bediening voor maximaal 25 armaturen, maakt Tunable White-verlichting mogelijk, verwisselbare afdekking



---

#### Toepassingsgebieden

- Oplossing voor één kamer met maximaal 4 toegangsgebieden
- Vergader- en conferentieruimtes
- Restaurants
- Winkelverlichting
- Woonhuizen

---

#### Productvoordelen

- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Handmatig dimmen, schakelen en opslaan van lichtinstellingen
- Individueel aanpassen van helderheidsniveau en kleurtemperatuur
- Verwisselbare voorzijde
- Gedrag na stroomuitval kan worden ingesteld
- Werking op netvoeding (actieve modus) of DALI-voeding (passieve modus)
- Optioneel montageframe verkrijgbaar
- Compatibel met LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem (LEDVANCE DALI armaturen)

---

#### Productkenmerken


- DALI-2-besturingsapparaat voor installatie in standaard inbouwdozen
- Draaiknop voor handmatige lichtregeling
- Er kunnen maximaal 4 bedieningsapparaten parallel worden aangesloten om meerdere bedieningspunten in te stellen
- Automatische synchronisatie tussen controlepunten
- Aantal DALI-armaturen per besturingseenheid: maximaal 25
- Kabellengte van de DALI-stuurkabel: tot 300 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,70 W
Nominale spanning	100...240 V
Input current	48 mA
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	80,00 mm
Breedte	80,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	80.00 mm
Hoogte	53,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	53.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Striplengte primair	6...7 mm
Product gewicht	220,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	57 °C

Levensduur

Aantal schakelcycli	30000
---------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Макс.к-ть з'єднуваних драйверів	25
Додаток для введення в експлуатацію	Klaar voor gebruik
Додаток для регулювання освітленості	Geen
Групи	1


MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Dimbereik	1...100 %
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos







CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	MCU SELECT DALI-2
	Uitgebreide installatiegids	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	MCU DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	MCU DALI

LOGISTIEKE GEGEVENS


Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075837522	Vouwdoos 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm³
4099854334627	Verzenddoos 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

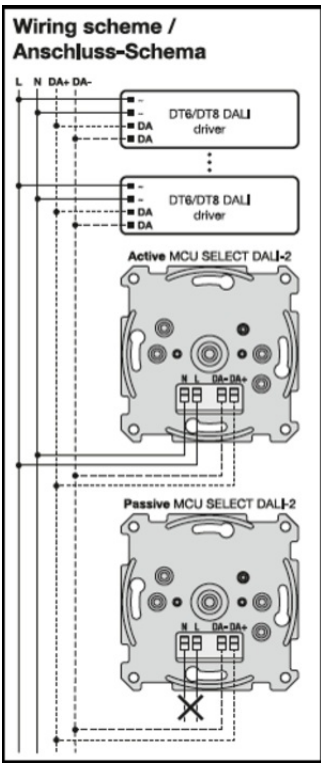

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100

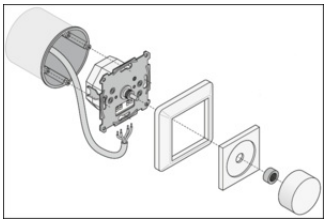

Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.