


PRODUCTINFORMATIEBLAD

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | DALI-2-interface om standaard lichtschakelaars in DALI-systemen te integreren

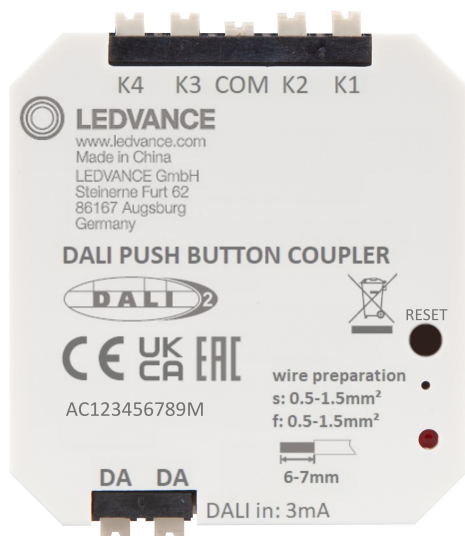

Toepassingsgebieden

- Eenpersoonskamers
- Open kantoorruimtes
- Restaurants
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten
- Woonhuizen

Productvoordelen

- Te combineren met standaard lichtknoppen
- Geïntegreerde DALI-busvoeding (geen netaansluiting nodig)
- Op een DALI-lijn kunnen meerdere koppelaars worden aangesloten
- Eenvoudige installatie met voormonteerde aansluitkabel
- Compatibel met het LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem

Productkenmerken

- DALI-2 gecertificeerde drukknopkoppeling
- Installatie in standaard inbouwdozen
- 4 potentiaalvrije ingangen

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,20 W
Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	50,00 mm
Breedte	43,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	43.00 mm
Hoogte	15,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	15.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.2...1.5 mm ²
Striplengte primair	6...7 mm
Product gewicht	19,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------






MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Declarations Of Conformity UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075837607	Vouwdooos 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm ³
4058075837614	Verzenddooos 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

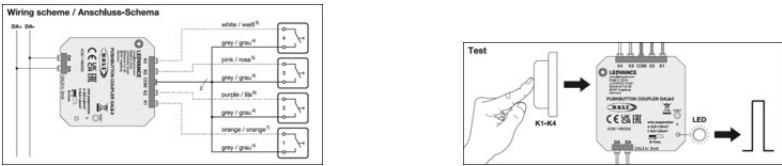

Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.