


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector



### Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1585,00 mm
Breedte	95,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1099,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L)

Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee






## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2023
-------------------	----------------------------------

## Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

## DOWNLOADS




Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
CAD/BIM-bestanden	
	CAD_STEP_3D

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854118210	Vouwdoos 1	98 mm x 1,577 mm x 75 mm	1399.00 g	11.59 dm <sup>3</sup>
4099854118227	Verzenddoos 6	1,592 mm x 208 mm x 237 mm	9174.00 g	78.48 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

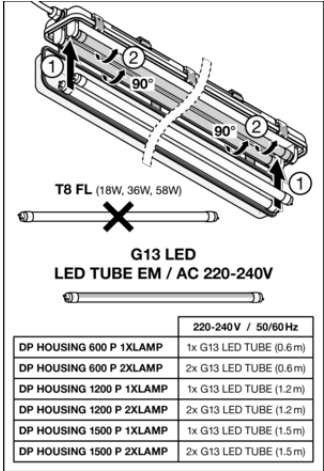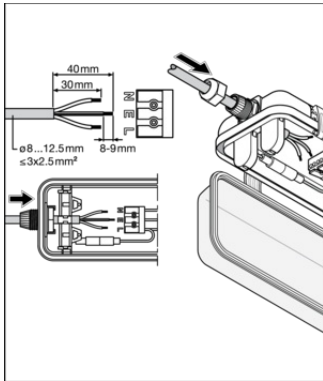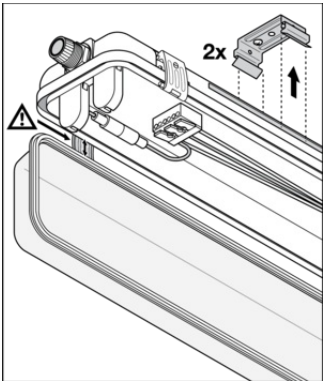

Referenties / Links

- Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.