


LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK 2691958



Productkenmerken

• 10-54V emergency accessory pack for LED light sources, includes 3 x 4Ah D Cell Ni-Cd, 2.4W power consumption, LED current limit 240mA, Battery current limit 960mA, 24 hour charge period, mains frequency 50Hz, trickle charge current 80-130mA nominal. Order in addition to a standard fixture and connect via push terminals (suitable for Start downlights & Syllighter ranges). Includes converter, battery, test switch and remote green LED indicator.

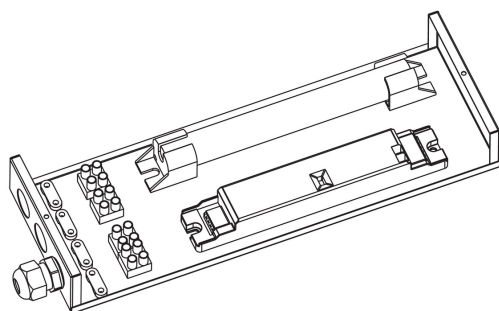

Productoverzicht

Productnaam	LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
Technologie	LED
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Lichtkleur	Niet van toepassing
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
IP waarde	IP20
IK waarde	IK01
EAN code	5025768919581
Garantie	5 jaar

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
Technologie	LED
Omgeving	Binnen

LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK 2691958

Algemene toepassing	Horeca
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

IP waarde	IP20
IK waarde	IK01
Gewicht (kg)	0.974

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768919581
Enkele lengte verpakking (cm)	33.77
Enkele breedte verpakking (cm)	11.47
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.07
DUN14 (outer)	05025768919581
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	35.8
Breedte omdoos (cm)	26.7
Diepte omdoos (cm)	18.3

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK 2691958

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No