



Productkenmerken

- Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 800lm, 100lm/W, 4000K, shallow recessed depth of 55mm. Wieland GST compatible


Productoverzicht

Productnaam	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PIR PLUS3
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	800
Efficiëntie armatuur lm/W	100
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (#)	64
Totaal energieverbruik (W)	8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK02
EAN code	8711971339250


Garantie

3 jaar

Fotometrische gegevens

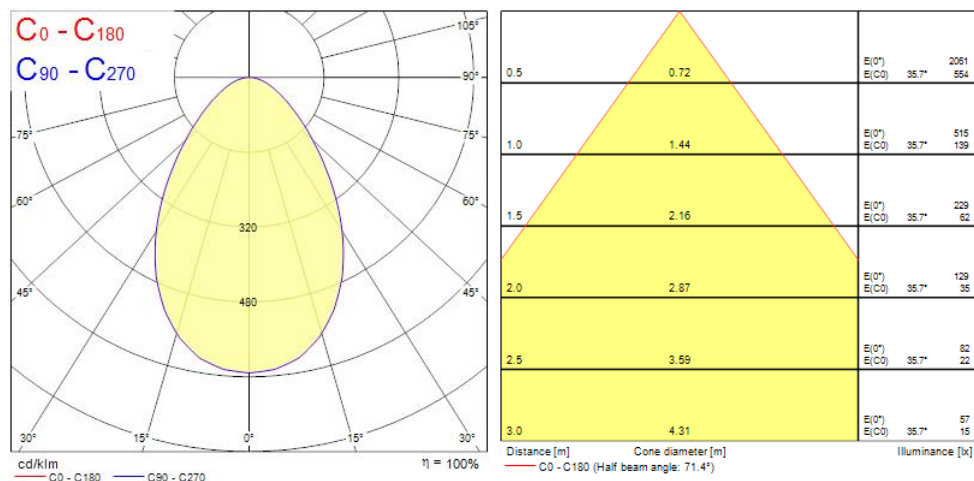

Technische tekenings

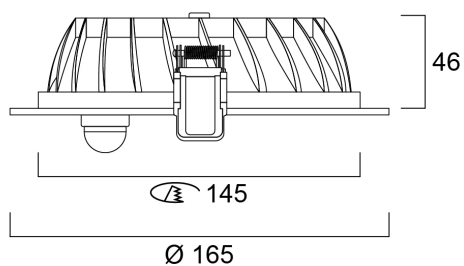

Gegevenstabel

GENERAL DATA

INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PIR PLUS3 3033925

Productnaam	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PIR PLUS3
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	800
Efficiëntie armatuur lm/W	100
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	64

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	8
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	350
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20

INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PIR PLUS3 3033925

IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	165
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	55
Nominale diameter product (mm)	165
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	145 x 145
Gewicht (kg)	0.7

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971339250
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	17.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (outer)	18711971339257
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	78.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	31.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No