

### Productkenmerken

- Ambient and decorative round, recessed mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2056 lm, 24W, 86lm/W, 3000K, CRI 80, DALI, integral 3 hour maintained emergency, 50,000 hours lumen maintenance. Drive current: 700mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.


### Productoverzicht

Productnaam	GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur (lm)	2056
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2056
Efficiëntie armatuur lm/W	86
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	120
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	114

## GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY 3034823

Totaal energieverbruik (W)	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK10
EAN code	8711971348238
Garantie	5 jaar
Kleurcode	830

### Fotometrische gegevens

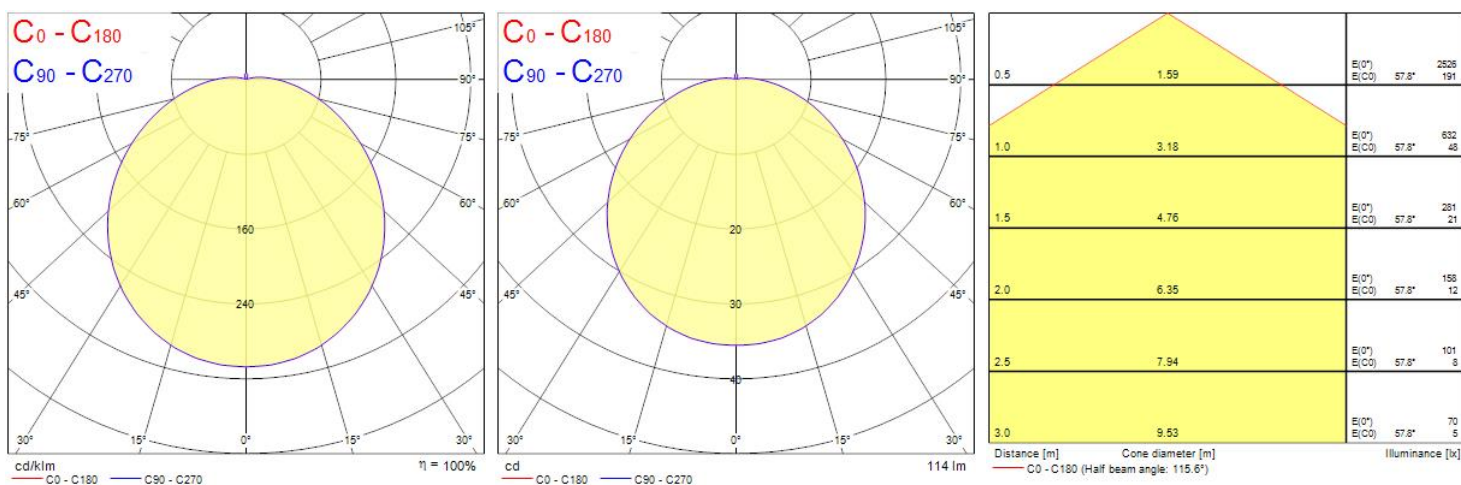


## GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY 3034823

0.5	1.59	E(0°) E(C0)	57.9°	16 1
1.0	3.19	E(0°) E(C0)	57.9°	4 0
1.5	4.78	E(0°) E(C0)	57.9°	2 0
2.0	6.38	E(0°) E(C0)	57.9°	1 0
2.5	7.97	E(0°) E(C0)	57.9°	1 0
3.0	9.56	E(0°) E(C0)	57.9°	0 0

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.8°)

### Technische tekenings

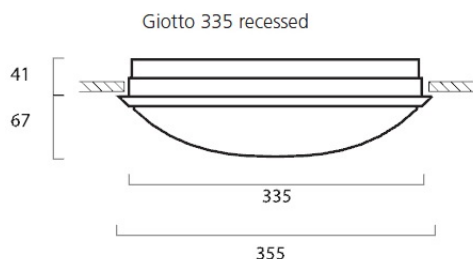

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

<b>Productnaam</b>	GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY
<b>Technologie</b>	LED
<b>Lampvoet</b>	N/A
<b>Behuizing</b>	PC Polycarbonaat
<b>Montage</b>	Plafondinbouw
<b>Omgeving</b>	Binnen
<b>Algemene toepassing</b>	Horeca, Logistiek & Industrie

## GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY 3034823

Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	2056
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2056
Efficiëntie armatuur lm/W	86
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	120
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	114
Nood duur (u)	3

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	24
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	600

## GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY 3034823

Gloeidraad test (#)	850
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	104
Max. Armaturen per 10A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	62

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	42000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	35000

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	110
Nominale diameter product (mm)	355

## GIOTTO 335 3000K RECESSED DALI EMERGENCY 3034823

<b>Gewicht (kg)</b>	1.5
<b>Vrije inbouwhoogte (mm)</b>	41

### PACKAGING

<b>Beschrijving verpakking</b>	Karton
<b>EAN code</b>	8711971348238
<b>Enkele lengte verpakking (cm)</b>	35.7
<b>Enkele breedte verpakking (cm)</b>	35.7
<b>Hoogte eenheidsverpakking (cm)</b>	10.6
<b>DUN14 (outer)</b>	08711971348238
<b>Eenheden per omdoos</b>	1
<b>Lengte omdoos (cm)</b>	35.7
<b>Breedte omdoos (cm)</b>	35.7
<b>Diepte omdoos (cm)</b>	10.6

### SAFETY DATA

<b>Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)</b>	1-25
<b>Lamp voor speciaal doeleinde</b>	No
<b>Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen</b>	No
<b>Geschikt voor huishoudelijke verlichting</b>	No