



Productkenmerken

- Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, black coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.

Productoverzicht


Productnaam	Inverto Pend Rmt NW 1-10v Black
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC001743
Lumenstroom armatuur (lm)	1617
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	16
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

Lumiance

Inverto Pend Rmt NW 1-10v Black 3080065


Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	5
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
EAN code	8711971800651
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

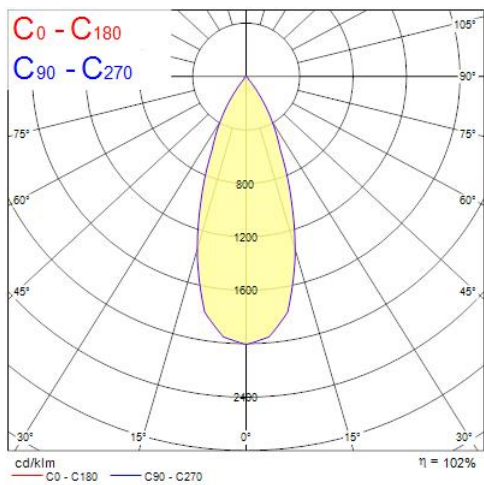

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)	Illuminance [lx]
0.5	0.36	12974	5424	12974
1.0	0.72	3244	1356	3244
1.5	1.08	1442	603	1442
2.0	1.44	811	339	811
2.5	1.80	519	217	519
3.0	2.16	380	151	380

Technische tekenings

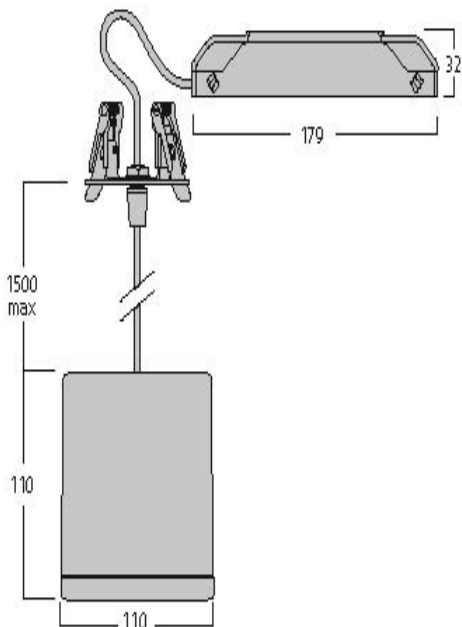

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Inverto Pend Rmt NW 1-10v Black
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1617
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	16
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (μ s)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
--	-------

Inverto Pend Rmt NW 1-10v Black 3080065

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971800651
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	29.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (outer)	08711971800651
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	29.6
Diepte omdoos (cm)	11.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

Lumiance

Inverto Pend Rmt NW 1-10v Black

3080065

Light your world