



Productkenmerken

- Surface Wall mounted direct / indirect luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, silver coloured aluminium housing, 3130lm (2 x 1565lm), 30W, 104lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 23.00x32.2x11.5mm.


Productoverzicht

Productnaam	Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579311
E-nummer SE	7702962
Lumenstroom armatuur (lm)	3130
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes


Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver 3080103

Minimum dimniveau (%)	5
Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
EAN code	8711971801030
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

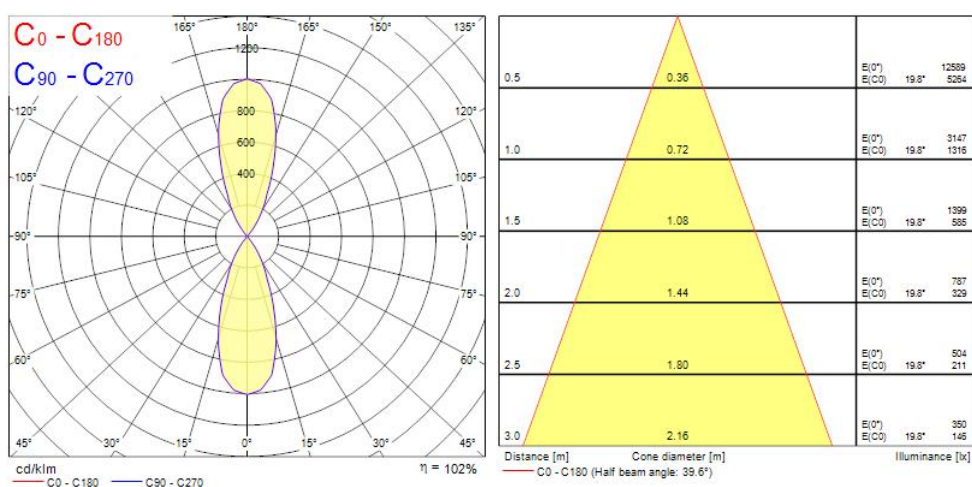

Technische tekenings

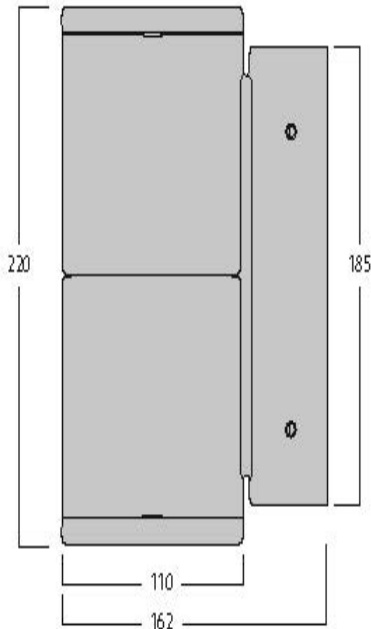

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579311
E-nummer SE	7702962
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	3130
Efficiëntie armatuur lm/W	104
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	30
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
---	-------

Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver 3080103

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9022 - Pearl light grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	162
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	220
Gewicht (kg)	2.444

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971801030
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (outer)	08711971801030
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	23.0
Breedte omdoos (cm)	32.3
Diepte omdoos (cm)	11.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

Lumiance

Inverto Dir/Ind WW 1-10V Silver

3080103



Light your world