



Productkenmerken

- Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, white coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x29.6x11.5mm.

Productoverzicht


Productnaam	Inverto Pend Rmt WW 1-10v White
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC001743
Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	16
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast

Lumiance


Inverto Pend Rmt WW 1-10v White 3080126

Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	5
Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
EAN code	8711971801269
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

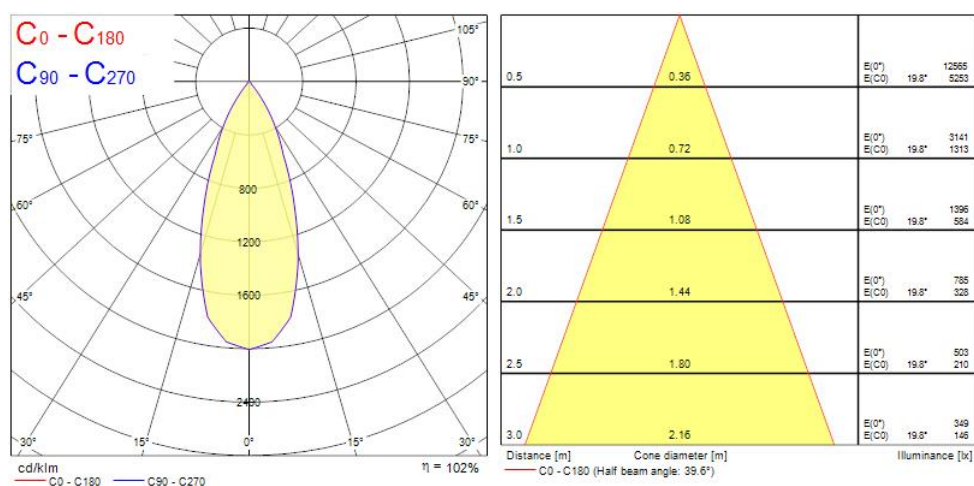

Technische tekenings

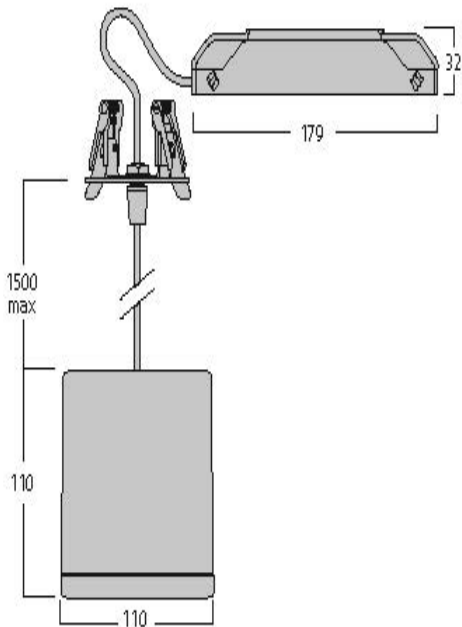

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Inverto Pend Rmt WW 1-10v White
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel opbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	16
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (μ s)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
--	-------

Inverto Pend Rmt WW 1-10v White 3080126

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	110
Gewicht (kg)	1.429

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971801269
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	29.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (outer)	08711971801269
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	29.6
Diepte omdoos (cm)	11.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

Lumiance

Inverto Pend Rmt WW 1-10v White

3080126



Light your world