



Productkenmerken

- Surface Ceiling mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, rust coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 110 x 110 x 162 mm.

Productoverzicht


Productnaam	Inverto Surface WW Eb Rust
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579342
Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	16
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen

Lumiance


Inverto Surface WW Eb Rust
3081136

IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
EAN code	8711971811367
Garantie	5 jaar

Fotometrische gegevens

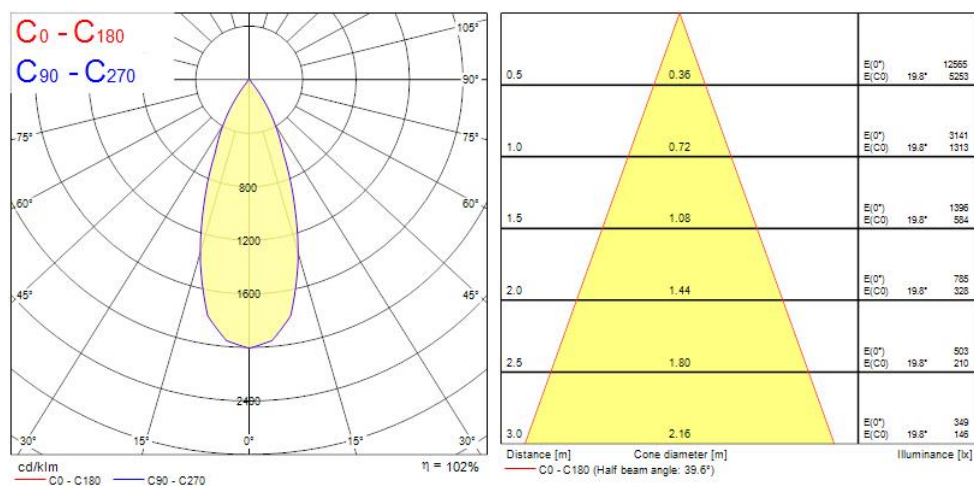

Technische tekenings

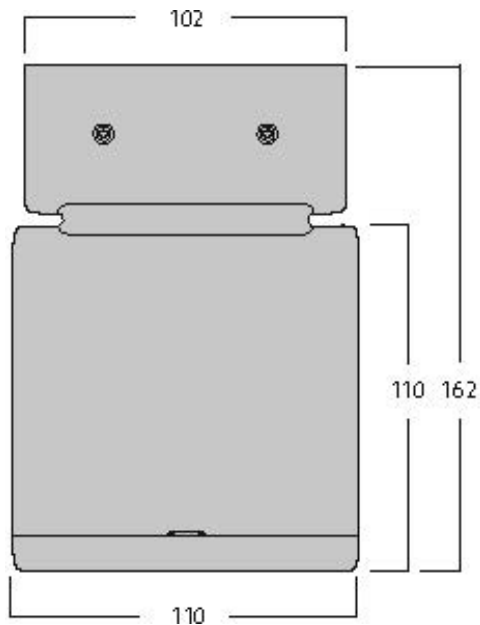

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Inverto Surface WW Eb Rust
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen/buitemtoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579342
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Inverto Surface WW Eb Rust 3081136

Lumenstroom armatuur (lm)	1566
Efficiëntie armatuur lm/W	98
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	40
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	16
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (μ s)	152
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	75
Max. Armaturen per 13A C automaat	91
Max. Armaturen per 16A C automaat	106
Max. Armaturen per 20A C automaat	126
Max. Armaturen per 10A B automaat	45
Max. Armaturen per 13A B automaat	55
Max. Armaturen per 16A B automaat	64
Max. Armaturen per 20A B automaat	76

LIFETIME DATA

Inverto Surface WW Eb Rust 3081136

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

PHYSICAL DATA

IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	162
Gewicht (kg)	1.479

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971811367
Enkele lengte verpakking (cm)	18.5
Enkele breedte verpakking (cm)	24.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (outer)	08711971811367
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	24.5
Diepte omdoos (cm)	11.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No

Lumiance

Inverto Surface WW Eb Rust

3081136

Geschikt voor huishoudelijke verlichting No