



Productkenmerken

- A round (4000K) neutral white LED downlight with phase dimmable driver, finished in a white finish , Colour rendering index Ra >80, , Class II, Protection rating IP65/IK02

Productoverzicht

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam | Insaver 75 LED RS NW DB WH |
| Technologie | LED |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Omgeving | Extern (afstand) |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4271172 |
| E-nummer SE | 7467429 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1200 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 75 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | 5 |
| Bundel breedte (#) | 55 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Totaal energieverbruik (W) | 16 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Overige |
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP65/20 |
| IK waarde | IK02 |

Insaver 75 LED RS NW DB WH 3097101


EAN code

8711971971016


Garantie

3 jaar

Fotometrische gegevens

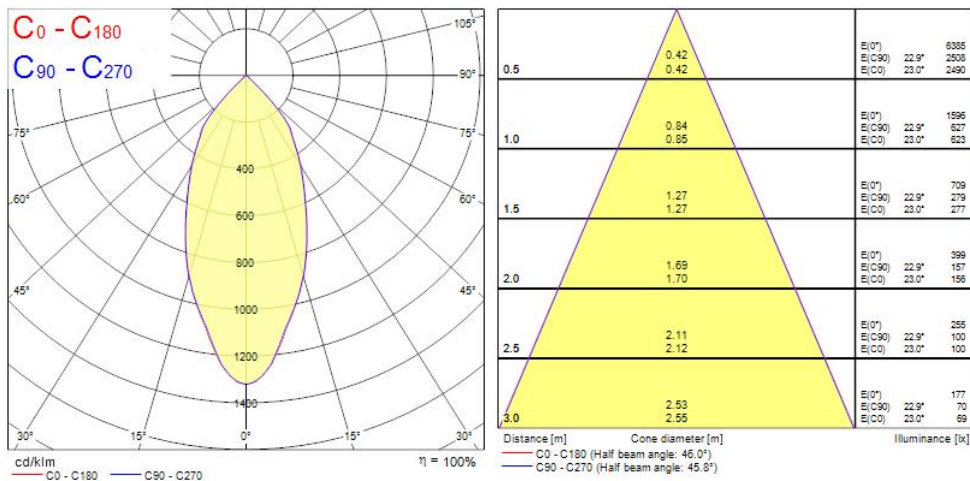

Technische tekenings

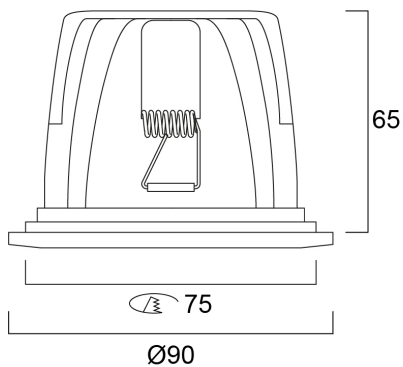

Gegevenstabel

GENERAL DATA

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Productnaam | Insaver 75 LED RS NW DB WH |
| Technologie | LED |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Omgeving | Extern (afstand) |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4271172 |
| E-nummer SE | 7467429 |
| Garantie | 3 jaar |

OPTICAL DATA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1200 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 75 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | 5 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (#) | 55 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

ELECTRICAL DATA

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Totaal energieverbruik (W) | 16 |
| Netspanning (V) | 220-240V |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Voorschakelapparaat vereist | No |
| Type ballast | Overige |
| Transformator vereist | Ja |
| Stuurstroom driver (mA) | 350 |

PHYSICAL DATA

Insaver 75 LED RS NW DB WH 3097101

| | |
|--|-------------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP65/20 |
| IK waarde | IK02 |
| Afwerking diffusor | Transparant |
| Materiaal diffusor | Glas |
| Hoogte (mm) | 65 |
| Nominale diameter product (mm) | 90 |
| Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm) | 75 |
| Gewicht (kg) | 0.441 |

PACKAGING

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 8711971971016 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 15.9 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 8.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.9 |
| DUN14 (outer) | 18711971971013 |
| Eenheden per omdoos | 20 |
| Lengte omdoos (cm) | 46.4 |
| Breedte omdoos (cm) | 32.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 34.6 |

SAFETY DATA

| | |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | No |