



Productkenmerken

- High-end decorative 600mm diameter warm white LED pendant with a curved design and diffused (direct) light that provides a soft and ambient lighting effect, finished in a gloss black finish, 2031LM, 24W, 85lm/W, 3000K, Driver Current 700mA, CRI85, DALI dimmable, IP20.

Productoverzicht

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI |
| Technologie | LED |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Pendel |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca |
| ETIM klasse | EC001743 |
| E-nummer FI | 4271195 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 2031 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 85 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 85 |
| Kleurafwijking in de tijd | 5 |
| Luminantiecontrole | < 20 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Totaal energieverbruik (W) | 24 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Minimum dimniveau (%) | 90 |

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI 3097939

Kleur behuizing

Wit

IP waarde

IP20


EAN code

8711971979395


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

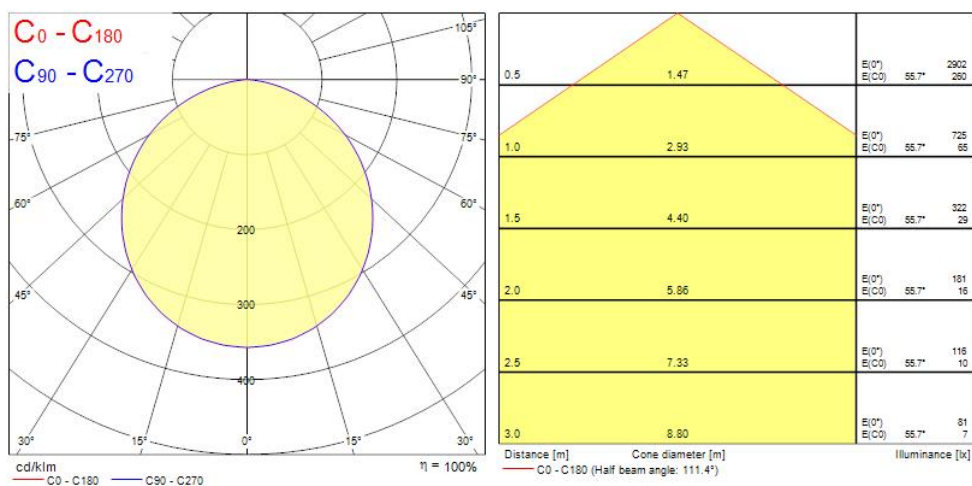

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI |
| Technologie | LED |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Pendel |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001743 |
| E-nummer FI | 4271195 |
| Garantie | 5 jaar |

OPTICAL DATA

| | |
|----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 2031 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 85 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 85 |
| Kleurafwijking in de tijd | 5 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Luminantiecontrole | < 20 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

ELECTRICAL DATA

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 24 |
| Netspanning (V) | 220-240V |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Voorschakelapparaat vereist | No |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Transformator vereist | Ja |

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI 3097939

| | |
|--|-----|
| Minimum dimniveau (%) | 90 |
| Stuurstroom driver (mA) | 700 |
| Inschakelstroom (A) | 45 |
| Duur inschakelstroom (μ s) | 20 |
| Gloeidraad test (#) | 650 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

LIFETIME DATA

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 112500 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 53500 |

PHYSICAL DATA

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| Afwerking diffusor | Opaal |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Overige |
| Hoogte (mm) | 200 |
| Nominale diameter product (mm) | 600 |
| Max. lampdiameter (mm) -D | 600 |
| Gewicht (kg) | 4.8 |

PACKAGING

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 8711971979395 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 63.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 62.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 28.0 |

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI 3097939

| | |
|---------------------|----------------|
| DUN14 (outer) | 08711971979395 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 63.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 62.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 28.0 |

SAFETY DATA

| | |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | No |