



Productkenmerken

- High-end decorative 600mm diameter warm white LED pendant with a curved design and diffused (direct) light that provides a soft and ambient lighting effect, finished in a gloss white finish, 2031LM, 24W, 85lm/W, 3000K, Driver Current 700mA, CRI85, DALI dimmable, IP20.

Productoverzicht

Productnaam	NEPHOS 600 LED V2 WHT WW DALI
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Retail
ETIM klasse	EC001743
E-nummer FI	4271198
Lumenstroom armatuur (lm)	2031
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	5
Luminantiecontrole	< 20
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Minimum dimniveau (%)	90

NEPHOS 600 LED V2 WHT WW DALI 3097940

Kleur behuizing

Wit

IP waarde

IP20


EAN code

8711971979401


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens

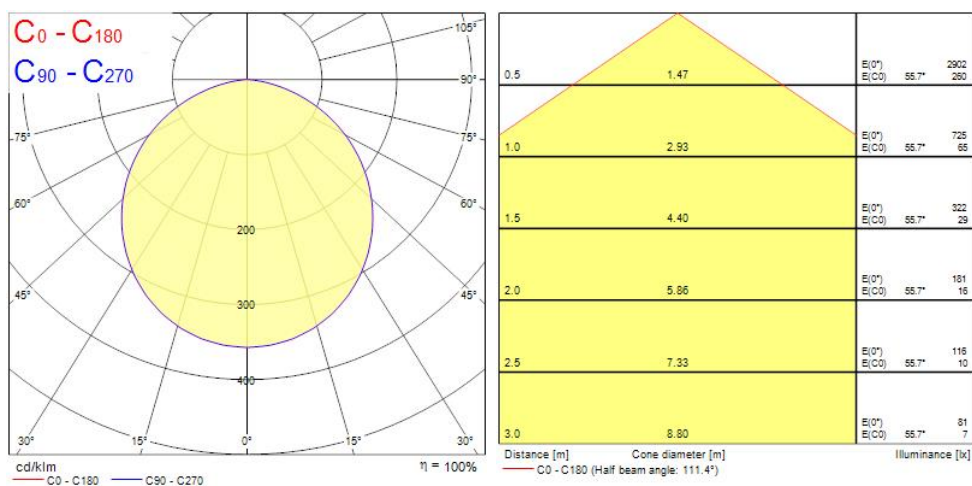

Technische tekenings

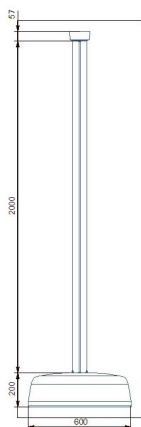

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	NEPHOS 600 LED V2 WHT WW DALI
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
E-nummer FI	4271198
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	2031
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 20
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	24
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja

NEPHOS 600 LED V2 WHT WW DALI 3097940

Minimum dimniveau (%)	90
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (μ s)	20
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	112500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	53500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	600
Max. lampdiameter (mm) -D	600
Gewicht (kg)	4.8

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971979401
Enkele lengte verpakking (cm)	63.0
Enkele breedte verpakking (cm)	62.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	28.0

NEPHOS 600 LED V2 WHT WW DALI 3097940

DUN14 (outer)	08711971979401
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	63.0
Breedte omdoos (cm)	62.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No