



### Productkenmerken

- High-end decorative 600mm diameter neutral white LED pendant with a curved design and diffused (direct) light that provides a soft and ambient lighting effect, finished in a gloss white finish, 2127LM, 24W, 89lm/W, 4000K, Driver Current 700mA, CRI85, non-dimmable, IP20.

### Productoverzicht

Productnaam	NEPHOS 600 LED V2 WHT NW EB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Retail
ETIM klasse	EC001743
E-nummer FI	4271193
Lumenstroom armatuur (lm)	2127
Efficiëntie armatuur lm/W	89
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	5
Luminantiecontrole	< 20
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Kleur behuizing	Wit

## NEPHOS 600 LED V2 WHT NW EB 3097943

IP waarde

IP20


EAN code

8711971979432


Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens

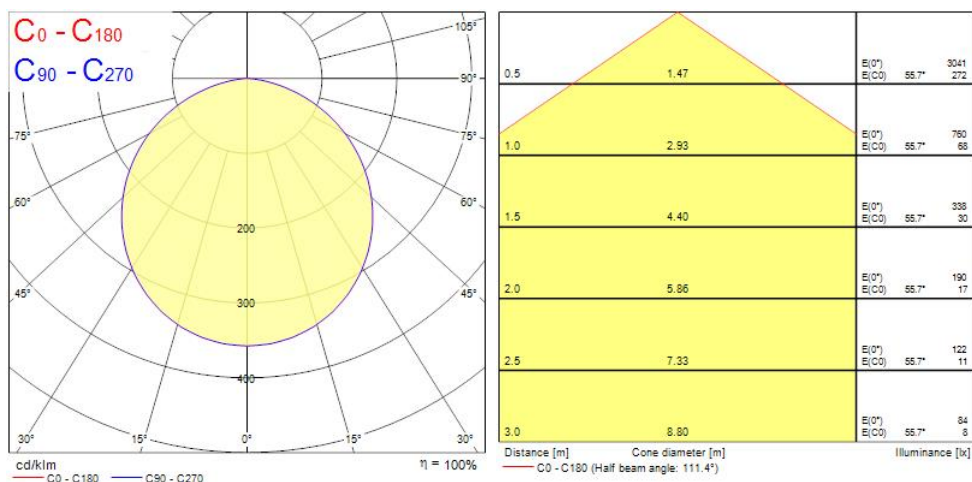

### Technische tekenings

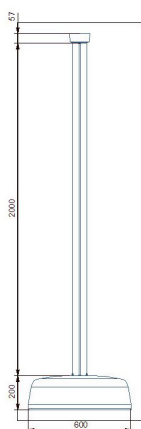

### Gegevenstabel

### GENERAL DATA

Productnaam	NEPHOS 600 LED V2 WHT NW EB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001743
E-nummer FI	4271193
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	2127
Efficiëntie armatuur lm/W	89
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 20
Photobiological Risk Group	RG1

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	24
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	700

## NEPHOS 600 LED V2 WHT NW EB 3097943

Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	200
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	112500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	53500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	600
Max. lampdiameter (mm) -D	600
Gewicht (kg)	4.8

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971979432
Enkele lengte verpakking (cm)	63.0
Enkele breedte verpakking (cm)	62.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	28.0
DUN14 (outer)	08711971979432
Eenheden per omdoos	1

## NEPHOS 600 LED V2 WHT NW EB 3097943

Lengte omdoos (cm)	63.0
Breedte omdoos (cm)	62.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No