


**Contactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 13220**


- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendelingen voor behuizing en wartel

**Technische informatie**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ampere            | 125 A  |
| Polen             | 4 p  |
| Voltage           | 500 V  |
| Uurstand          | 7 h  |
| Hertz             | 50-60 Hz   |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen                                   |
| Contacten         | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 67  |

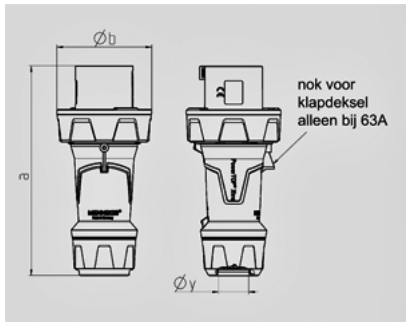

| Tekening<br>2 MB 225    | Amp.<br>Polen | 63  |     |     | 125 |     |     |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm             | a             | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                         | b             | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                         | y             | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Kabelaansluiting        |               | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| van/tot mm <sup>2</sup> |               | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |