


**Contactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 13238**


- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en wartel

**Technische informatie**

Ampère	125 A
Polen	4 p
Voltage	600-690 V
Uurstand	5 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

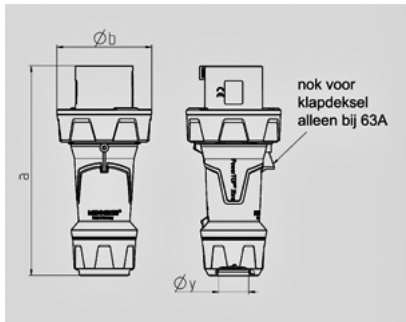

Tekening 2 MB 225	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		-16	-16	-16	-50	-50	-50