


**Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 14220**


- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met LamellenCONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- twee vergrendelingen
- contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

**Technische informatie**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Ampere            | 125 A                           |
| Polen             | 4 p                             |
| Voltage           | 500 V                           |
| Uurstand          | 7 h                             |
| Hertz             | 50-60 Hz                        |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen, LamellenCONTACT |
| Contacten         | hittebestendig binnenwerk       |
| Beschermingsgraad | IP 67                           |

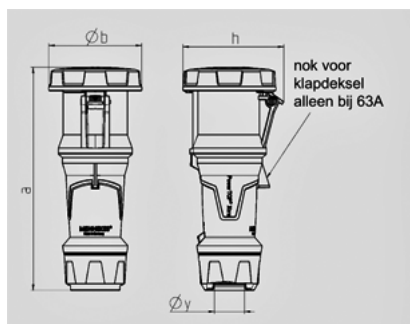

| Tekening<br>3 MB 68 | Amp.<br>Polen | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm         | a             | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                     | b             | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                     | h             | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                     | y             | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Kabelaansluiting    |               | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| van/tot mm²         |               | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |