


Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 14228


- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- SoftCONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en voor wartel

Technische informatie	
Ampere	63 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen, SoftCONTACT
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

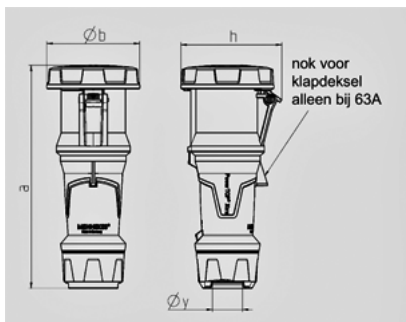

Tekening 3 MB 68	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm ²		-16	-16	-16	-50	-50	-50