


Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 14232



- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- X-CONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en voor wartel

Technische informatie

| | |
|-------------------|--|
| Ampere | 125 A |
| Polen | 3 p |
| Voltage | 230 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen, X-CONTACT |
| Contacten | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 67 |

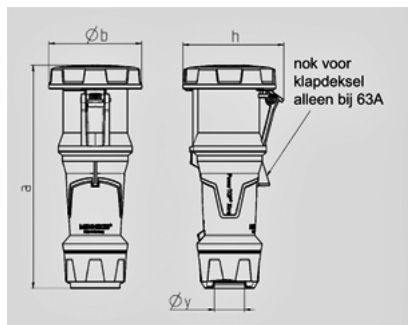

| Tekening 3 MB 68 | Amp. Polen | 63 | | | 125 | | |
|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | b | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
| | h | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Kabelaansluiting | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| van/tot mm² | | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |