


## Toestelcontactstop - Bestelnr. 1688



- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk

### Technische informatie

Ampere	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

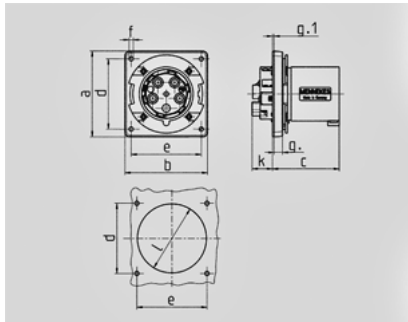

Tekening 2 MB 155	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5,5	5,5	5,5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5
Kabelaansluiting van/tot mm <sup>2</sup>		6	6	6
		—16	—16	—16