


## Wandcontactdoos met TwinCONTACT - Bestelnr. 1726



- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering

### Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	>50-500 V
Uurstand	10 h
Hertz	100-300 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

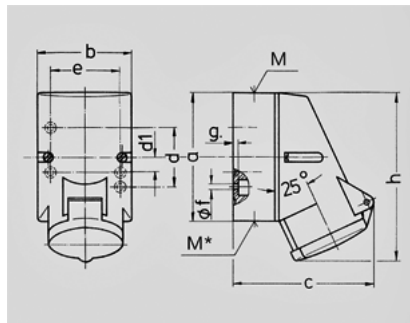

Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	-	-
	d1	-	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	15	15
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4