


## Wandcontactdoos met TwinCONTACT - Bestelnr. 1750



- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

### Technische informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère            | 16 A                          |
| Polen             | 4 p                           |
| Voltage           | 110 V                         |
| Uurstand          | 4 h                           |
| Hertz             | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek  | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten         | standaard                     |
| Beschermingsgraad | IP 44                         |

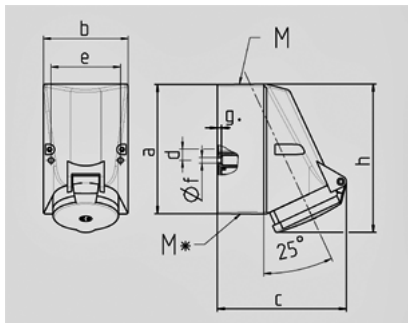

| Tekening<br>1 MB 43 | Amp.<br>Polen                | 16                      |     | 32                      |       |       |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-------|-------|
|                     |                              | 4                       | 5   | 3                       | 4     | 5     |
| Maten in mm         | a                            | 128                     | 128 | 128                     | 128   | 128   |
|                     | b                            | 84                      | 84  | 84                      | 84    | 84    |
|                     | c                            | 122                     | 124 | 136                     | 136   | 138   |
|                     | d                            | 11                      | 11  | 11                      | 11    | 11    |
|                     | e                            | 68                      | 68  | 68                      | 68    | 68    |
|                     | f                            | 5,3                     | 5,3 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   |
|                     | g                            | 4                       | 4   | 4                       | 4     | 4     |
|                     | h                            | 144                     | 145 | 158                     | 158   | 160   |
|                     | M                            | 25                      | 25  | 32                      | 32    | 32    |
|                     | M*                           | 2x25 (blind) breekpoort |     | 2x25 (blind) breekpoort |       |       |
|                     | Kabel Ø tot mm               | 18                      | 18  | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |
|                     | Kabelaansluiting van/tot mm² | 1,5                     | 1,5 | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|                     |                              | —4                      | —4  | —10                     | —10   | —10   |