


Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 20148A



- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- uniforme bevestigingsgaten
- contactdozen met pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

Technische informatie

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampère | 63 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 67 |

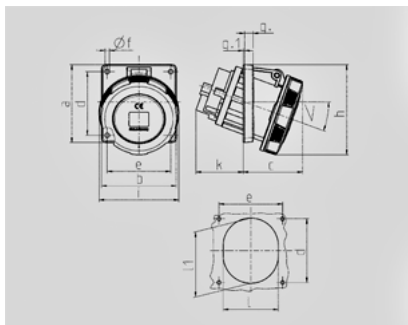

| Tekening | Amp. | 16 | 32 | 63 | 125 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 580/601 | Polen | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 110 | 110 | 110 | 114 |
| | b | 106 | 106 | 106 | 110 |
| | c | 55 | 59 | 84 | 75 |
| | d | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | e | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | f | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 6,2 |
| | g | 8 | 8 | 12 | 13 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 110 | 115 | 128 | 133 |
| | i | 89 | 106 | 113 | 126 |
| | k | 28 | 46 | 64 | 103 |
| | l | 78 | 87 | 92 | 94 |
| | ll | - | - | 98 | 107 |
| | < | 15° | 15° | 20° | 15° |
| Kabelaansluiting | 1,5 | 2,5 | 6 | 6 | 25 |
| van/tot mm² | -4 | -10 | -20 | -20 | -70 |