


## Wandcontactdoos - Bestelnr. 20235A



- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar

## Technische informatie

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ampère            | 16 A   |
| Polen             | 5 p  |
| Voltage           | 400 V  |
| Uurstand          | 6 h  |
| Hertz             | 50-60 Hz   |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen                                   |
| Contacten         | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 44  |

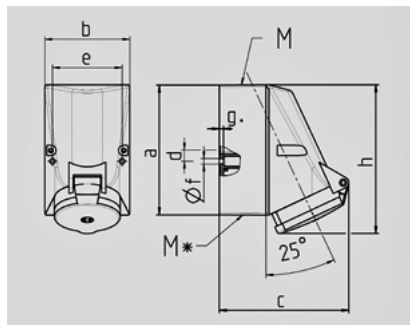

| 1 MB 209<br>1 MB 43          | Amp.<br>Polen | 16                         |     |     | 32                      |       |       |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|-------|
|                              |               | 3                          | 4   | 5   | 3                       | 4     | 5     |
| Maten in mm                  | a             | 87                         | 128 | 128 | 128                     | 128   | 128   |
|                              | b             | 64                         | 84  | 84  | 84                      | 84    | 84    |
|                              | c             | 99                         | 122 | 124 | 136                     | 136   | 138   |
|                              | d             | 40                         | 11  | 11  | 11                      | 11    | 11    |
|                              | e             | 50                         | 68  | 68  | 68                      | 68    | 68    |
|                              | f             | 4,5                        | 5,3 | 5,3 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   |
|                              | g             | 4                          | 4   | 4   | 4                       | 4     | 4     |
|                              | h             | 115                        | 144 | 145 | 158                     | 158   | 160   |
|                              | M             | 20                         | 25  | 25  | 32                      | 32    | 32    |
|                              | M*            | 20 2x25 (blind) breekpoort |     |     | 2x25 (blind) breekpoort |       |       |
| Kabel Ø tot mm               |               | 15                         | 18  | 18  | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |
| Kabelaansluiting van/tot mm² |               | 1,5                        | 1,5 | 1,5 | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|                              |               | —4                         | —4  | —4  | —10                     | —10   | —10   |