


Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 21160A



- Schroefklemmen
- SoftCONTACT
- uniforme flensmaat
- uniforme bevestigingsgaten
- 20° hoek
- contactdozen producten met lange bussen en pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

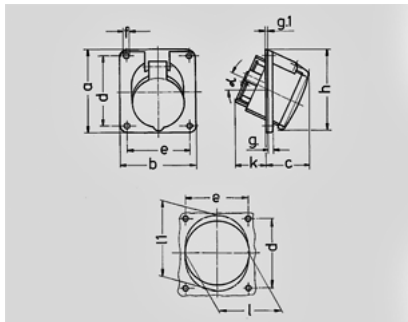

Tekening	Amp.	16	32	63
1 MB 235	Polen	5	5	5
Maten in mm				
a		110	110	110
b		106	106	106
c		48	51	85
d		90	90	90
e		90	90	90
f		5,2	5,2	6,5
g		6	6	12
g.1		2	2	2
h		110	110	122
k		38	58	69
l		78	87	92
lt		—	—	98
o		20°	20°	20°
Kabelaansluiting		1,5	2,5	6
van/tot mm²		—4	—10	—25