


Wandcontactdoos - Bestelnr. 21330A



- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

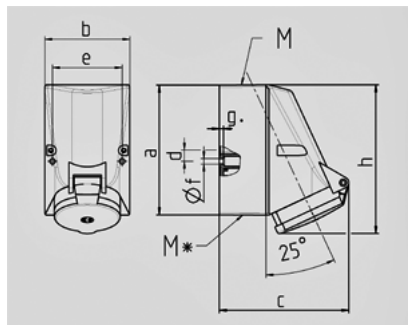

1 MB 209	Amp.	16			32		
1 MB 43	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		87	128	128	128	128	128
b		64	84	84	84	84	84
c		99	122	124	136	136	138
d		40	11	11	11	11	11
e		50	68	68	68	68	68
f		4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		4	4	4	4	4	4
h		115	144	145	158	158	160
M		20	25	25	32	32	32
M*		20 2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10