


**Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 2180A**


- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- 20° hoek
- producten met lange bussen en pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

**Technische informatie**

Ampère	63 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen, SoftCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67

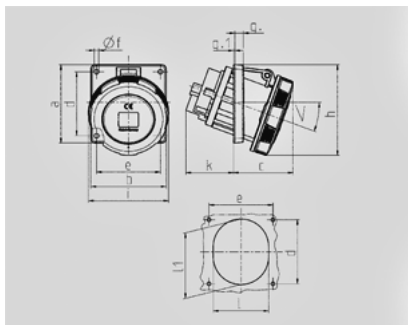

		63			125		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 298	Amp.						
1 MB 601	Polen						
Maten in mm							
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		—25	—25	—25	70	70	70