


Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 2317


- schroefklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- met vernikkelde contacten
- 20° hoek
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

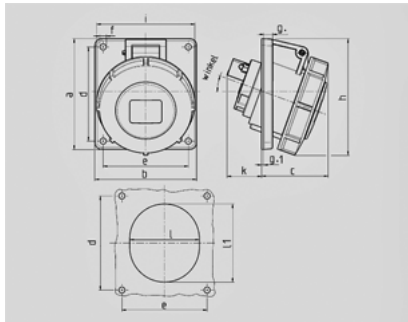

Tekening	Amp.	16	32
1 MB 251	Polen	7	7
Maten in mm			
a		100	100
b		92	92
c		62	66
d		85	85
e		77	77
f		5,5	5,5
g		8	8
g.1		2	2
h		105	113
i		96	110
k		39	54
l		65	72
ll		72	85
o		20°	20°
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5 —4	2,5 —10