


**Koppelcontactstop AM-TOP® - Bestelnr. 2460**


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

**Technische informatie**

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

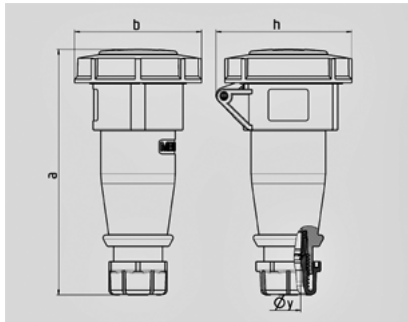

Tekening 3 MB 62	Amp. Polen	16		32	
		7	7	7	7
Maten in mm	a	172		213	
	b	89		102	
	h	95		105	
	y	16		22	
Kabelaansluiting		1		2,5	
	van/tot mm <sup>2</sup>	—2,5		—6	