


## Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 2546P



- schroefklemmen
- met pilootbus
- X-CONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- 15° hoek

### Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	5 p
Voltage	600-690 V
Uurstand	5 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen, X-CONTACT
Contacten	hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

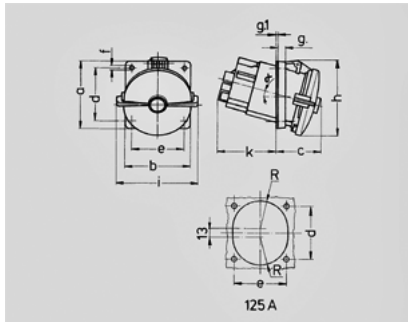

Tekening	Amp.	125	
1 MB 339	Polen	4	5
Maten in mm			
a		114	114
b		110	110
c		85	85
d		90	90
e		90	90
f		6,2	6,2
g		13	13
g.1		2	2
h		135	135
i		135	135
k		103	103
R		47	47
α		15°	15°
Kabelaansluiting			
van/tot mm²		25	25
		—70	—70