


**Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 2761P**


- schroefklemmen
- met pilootbus
- SoftCONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- 20° hoek

**Technische informatie**

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	600-690 V
Uurstand	5 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen, SoftCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

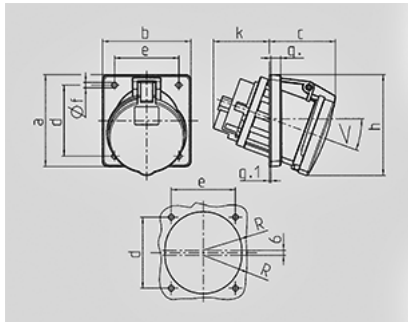

Tekening 1 MB 297	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	82	82	82
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
	R	46	46	46
	<	20°	20°	20°
	Kabelaansluiting van/tot mm²	6	6	6
		—25	—25	—25