


Wandcontactdoos - Bestelnr. 2983A



- schroefklemmen
- met binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1x boven en 2x blind onder
- behuizing 180° draaibaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	>50-500 V
Uurstand	1 h
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

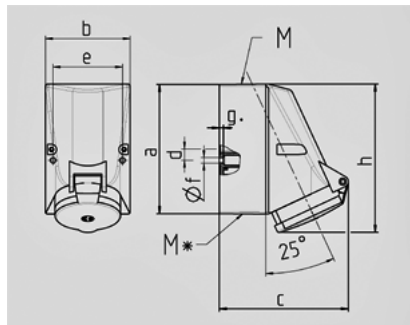

Tekening 1 MB 43	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
Maten in mm						
a		128	128	128	128	128
b		84	84	84	84	84
c		122	124	136	136	138
d		11	11	11	11	11
e		68	68	68	68	68
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g.		4	4	4	4	4
h		144	145	158	158	160
M		25	25	32	32	32
M*		2x25 (blind) breekpoort		2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		18	18	18/25	18/25	18/25
Kabelaansluiting van/tot mm ²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10