


Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 3120


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met uniforme flensmaat
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

| | |
|-------------------|--|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 7 p |
| Voltage | 400 V |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 44 |

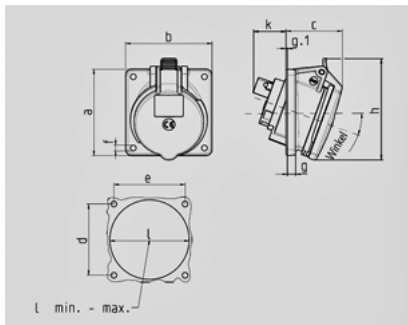

| Tekening | Amp. | 16 | 32 |
|------------------------------|-------|-----------|------------|
| 1 MB 453 | Polen | 7 | 7 |
| Maten in mm | | | |
| a | | 85 | 85 |
| b | | 85 | 85 |
| c | | 57 | 67 |
| d | | 70 | 70 |
| e | | 70 | 70 |
| f | | 5,5 | 5,5 |
| g | | 8 | 8 |
| g.1 | | 2 | 2 |
| h | | 101 | 110 |
| k | | 41 | 49 |
| l min. | | 70 | 78 |
| l max. | | 78 | 78 |
| Kabelaansluiting van/tot mm² | | 1,5 —4 | 2,5 —10 |