


Contactstop AM-TOP® - Bestelnr. 3913


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 7 p |
| Voltage | 500 V |
| Uurstand | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 67 |

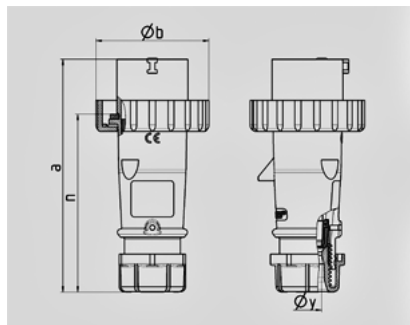

| Zeichnung | Amp. | 16 | 32 |
|-------------------------|------|------|-----|
| 2 MB 218 | Pole | 7 | 7 |
| Maße in mm | a | 147 | 180 |
| | b | 87 | 101 |
| | n | 114 | 138 |
| | y | 16 | 22 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | —2,5 | —6 |