


**Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 738**


- schroefklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- met vernikkelde contacten
- 20° hoek

**Technische informatie**

Ampère	16 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

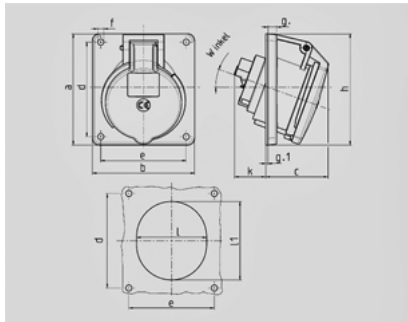

Tekening	Amp.	16	32
1 MB 260	Polen	7	7
Maten in mm			
a		100	100
b		92	92
c		58	61
d		85	85
e		77	77
f		5,5	5,5
g		8	8
g.1		2	2
h		100	106
k		40	55
l		65	72
ll		72	85
α		20°	20°
Kabelaansluiting		1,5	2,5
van/tot mm²		—4	—10