


**Koppelcontactstop AM-TOP® - Bestelnr. 747**


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- treklasting en knikbescherming

**Technische informatie**

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

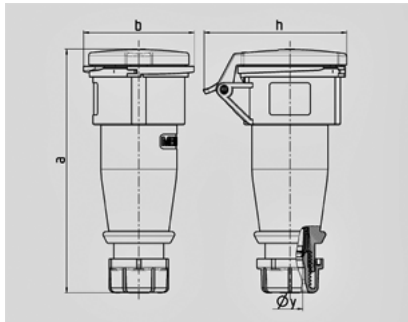

Tekening 3 MB 63	Amp. Polen	16		32	
		7	7	7	7
Maten in mm	a	167		208	
	b	76		89	
	h	98		108	
	y	16		22	
Kabelaansluiting		1		2,5	
	van/tot mm <sup>2</sup>	—2,5		—6	