



## Wandcontactdoos - Bestelnr. 7616

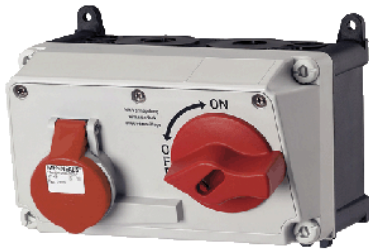

- schroefklemmen
- horizontaal
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

### Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 5 p            |
| Voltage           | 400 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |

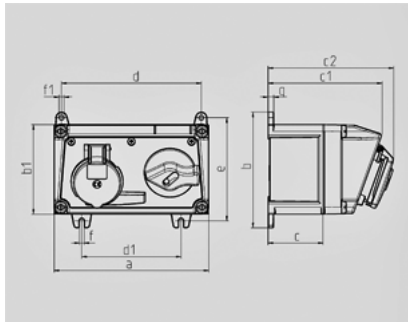

| Tekening<br>1 MB 550 | Amp.  | 16  |     |     | 32  |     |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      |       | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm          | Polen |     |     |     |     |     |     |
|                      | a     | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|                      | b     | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
|                      | b1    | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|                      | c     | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
|                      | c1    | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|                      | c2    | 182 | 183 | 183 | 193 | 193 | 193 |
|                      | d     | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
|                      | d1    | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
|                      | e     | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|                      | f     | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |
|                      | f1    | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  | Ø7  |
|                      | g     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |