
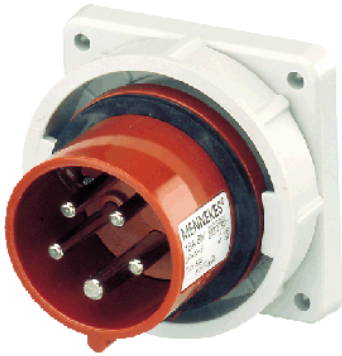


Toestelcontactstop - Bestelnr. 829

- schroefklemmen
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk


Technische informatie

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 67 |



| Tekening 2 MB 187/2 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | b | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | c | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
| | d | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | e | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | l | 32 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | s | 71 | 79 | 89 | 94 | 94 | 102 |
| Kabelaansluiting van/tot mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |