



Toestelcontactstop - Bestelnr. 834

- schroefklemmen
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk

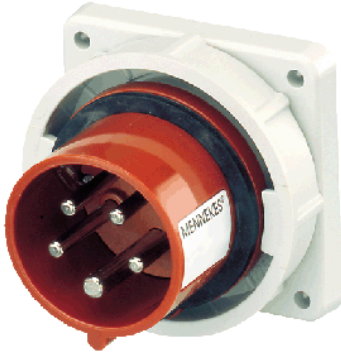

Technische informatie

Ampere	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67

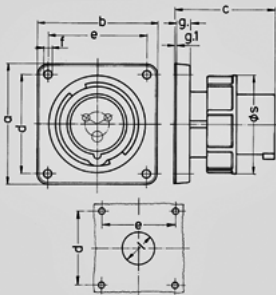

Tekening 2 MB 187/2	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	i	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
	Kabelaansluiting van/tot mm ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10