

DALI-2-drukknopinterface met vier potentiaalvrije inputs

310-02200

4 year warranty

Met de DALI-2-drukknopinterface kun je DALI-2-voorschakelapparatuur bedienen met een traditionele drukknop of schakelaar. De drukknopinterface is uitgerust met vier potentiaalvrije inputs om maximaal vier standaard drukknoppen of schakelaars aan te sluiten. Elke input zet een mechanische impuls om in een DALI-2-commando. De DALI-2-commando's zijn voorgedefinieerd per input en kunnen geconfigureerd worden met de Niko detector tool app. De DALI-2-inputmodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De drukknopinterface is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen van de drukknopinterface om de geschikte inbouwdoos te kiezen.




Technische gegevens

DALI-2-drukknopinterface met vier potentiaalvrije inputs.

- Voedingsspanning: via DALI-bus
- Nominale stroomverbruik (12 V, 25°C): 1.7 mA
- Omgevingstemperatuur: -20 – +75 °C
- Montage: inbouwdoos (achter de schakelaar)
- Draadcapaciteit
 - 0,5/1,5 mm² draad per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 40.7 x 28 x 14.2 mm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (in combination with Niko DALI-2 detectors), BMS software (in combination with Niko DALI-2 BMS detectors) or manually (in stand-alone mode)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02

Afmetingen

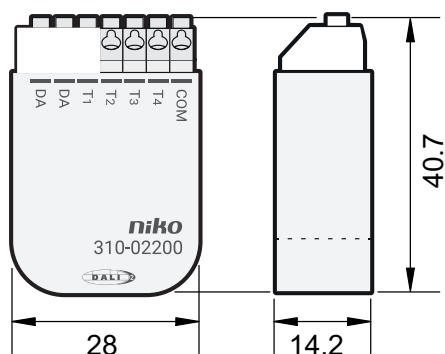

Aansluitschema

